
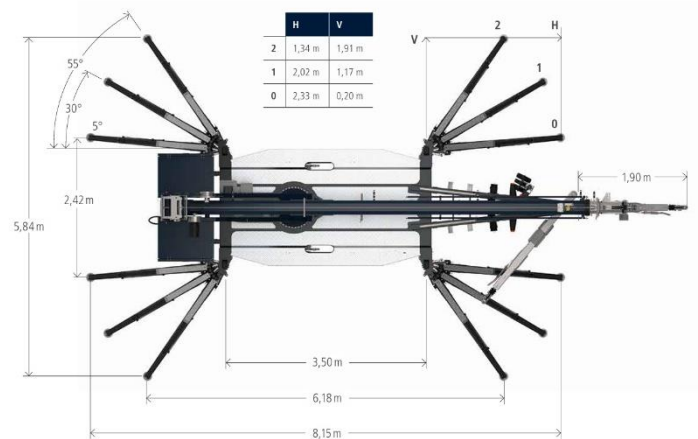


Anhängerkran AHK 30e KS

Technische Daten Anhängerkran Böcker AHK 30e KS

Nutzlast max.	1.000kg	Transportlänge	9,36m
Ausfahrlänge max.	30,00m	Transportbreite	2,29m
Arbeitshöhe bis Ausl.	22,40m	Transporthöhe	2,55m
Ausleger ausziehbar	bis 9,10m	Gesamtgewicht	3.500kg
Antrieb: Akku / 230V (Schuko)			

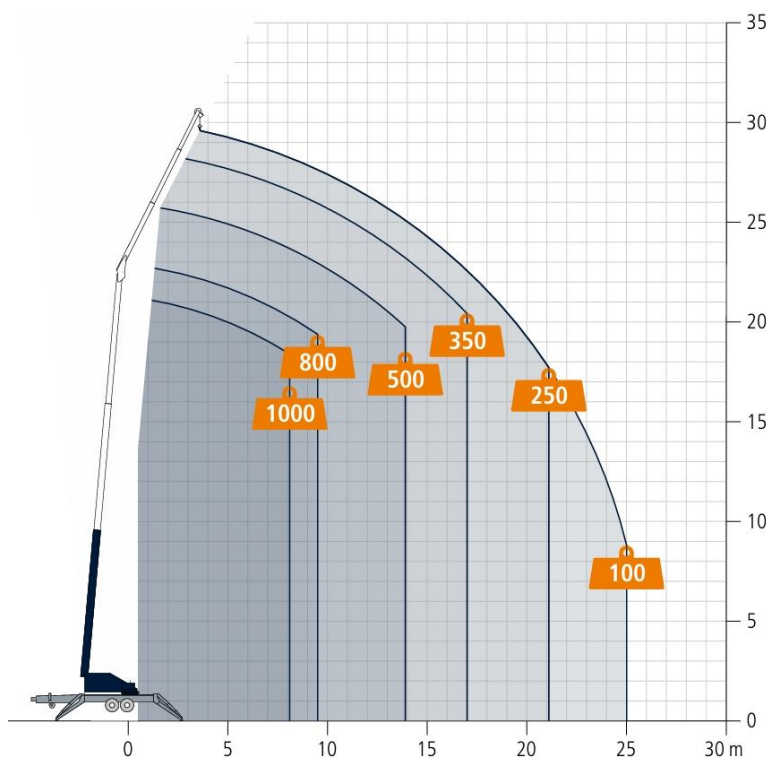

Anhängelast [kg]	3.500
Zul. Gesamtgewicht [kg]	3.650
Nutzlast max. [kg]	1.000
Ausfahrlänge max. [m]	30,0
Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m]	22,4
Ausleger ausziehbar [m]	4,8 / 7,4 / 9,1
Auslegernutzlast [kg]	1.000 / 350 / 250
Hauptmastwinkel [Grad]	85
Auslegerwinkel [Grad]	158
Schwenkbereich [Grad]	+/- 310 / endlos
Hakengeschwindigkeit [m/min]	100
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg [m]	21,1
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg [m]	13,9
Reichweite im Kranbetrieb bei 800 kg [m]	9,5
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t [m]	8,1
Reichweite im Bühnenbetrieb bei 250 kg [m]	-
Reichweite im Bühnenbetrieb bei 100 kg [m]	-
Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb max. [m]	-
Antrieb	230 V mit Akku

-BLESER GmbH
MIETSTATION
 Arbeitsbühnen · Baumaschinen

Danziger Straße 5 · 56564 Neuwied
 Tel. 0 26 31 / 35 61 10 · Fax 0 26 31 / 35 61 12
 blesermietstation.de · info@blesermietstation.de

IPAF
 Schulungs-
 zentrum