

ALMACRAWLER 

JIBBI 1890 PRIMO ELC / LTH

Die erste vollelektrische und selbstnivellierende Teleskoparbeitsbühne.

Ausgestattet mit einem Raupenfahrwerk, vollelektrischen Fahrantrieb sowie einem komplett abnehmbaren Batteriepaket.



Technische Daten

	JIBBI PRIMO ELC	JIBBI PRIMO LTH
Max. Arbeitshöhe	17,90 m	
Max. seitl. Reichweite	9,92 m / 140 kg 8,32 m / 250 kg	
Korbdrehung	+/- 70°	
Korblast	250 kg / 2 Personen	
Gesamtgewicht	~ 6.300 kg	~ 5.910 kg
Schwenkbereich Drehturm	+/- 190°	
Max. Höhe beim Verfahren	13,80 m	



Robustes und intuitives Bedienpult

Einfache und übersichtliche Handhabung, die jedem Bediener die Arbeit erleichtert und auch im schweren Einsatz den Anforderungen gerecht wird.



AES - Antieinklemmschutz System

entwickelt um schwere Verletzungen zu verhindern. Frühzeitiges stoppen mit automatischer, gegenläufiger Bewegung bringt den Bediener sicher aus dem Gefahrenbereich.





Fast unbegrenzte Möglichkeiten

Dank der einfachen Wechselvorrichtung für das Batteriepack inkl. Ladeeinheit steht auch einem Schichtbetrieb nichts im Wege.

	JIBBI PRIMO ELC	JIBBI PRIMO LTH
Korbgröße (BxHxT)	1,80 x 1,10 x 0,70 m	
Transportabmessung BxHxL	5,86 x 2,16 x 2,20 m	
Verkehrslast	4,89 kN/m ²	4,57 kN/m ²
Max. Fahrgeschwindigkeit	4,5 km/h	
Autom. Nivellierung Längs-/ Querneigung	+/- 15,6° / 15,6°	
Max. Steigfähigkeit	25°	
Antrieb	Traktionsbatterie 420Ah / 48V	Lithium Batterie 440Ah / 48V

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

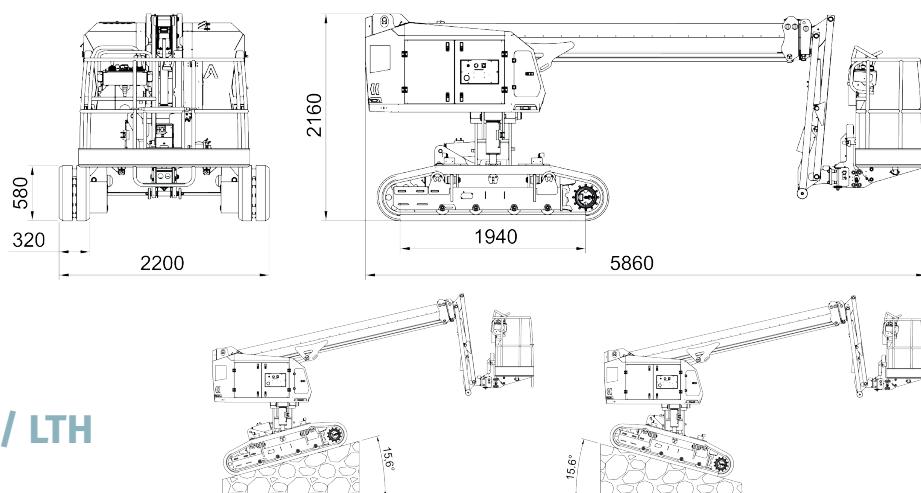



JIBBI 1890 PRIMO ELC / LTH

Technische Daten

	JIBBI PRIMO ELC	JIBBI PRIMO LTH
Max. Arbeitshöhe	17,90 m	
Max. Plattformhöhe	15,90 m	
Max. seitl. Reichweite	9,92 m / 140 kg 8,32 m / 250 kg	
Schwenkbereich Drehturm	+/- 190°	
Korbdrehung	+/- 70°	
Korblast	250 kg	
Korbgröße (B x H x T)	1,80 x 1,10 x 0,70 m	
Transportabmessung (B x H x L)	5,86 x 2,16 x 2,20 m	
Spurbreite	2,20 m	
Gesamtgewicht	~ 6.300 kg	~ 5.910 kg
Max. Höhe beim Verfahren	13,80 m	
Autom. Nivellierung Längs-/Querneigung	+/- 15,6° / 15,6°	
Max. Steigfähigkeit	25°	
Fahrtgeschwindigkeit schnell	4,5 km/h	
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,6 km/h	
Verkehrslast	4,89 kN/m²	4,57 kN/m²
Steuerung	Proportionalsteuerung	

Antrieb

	JIBBI PRIMO ELC	JIBBI PRIMO LTH
Antrieb	Traktionsbatterie 420Ah / 48V	Lithium Batterie 440Ah / 48V
Ladegerät	85-265V 50/60 Hz 65Ah max- Automatische Einstellung	

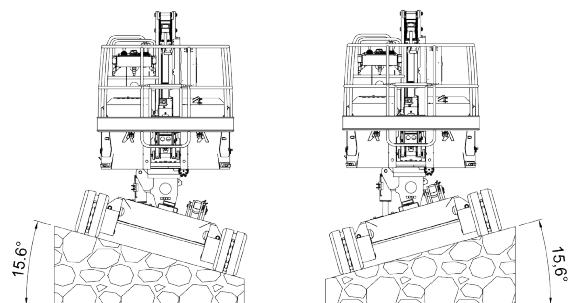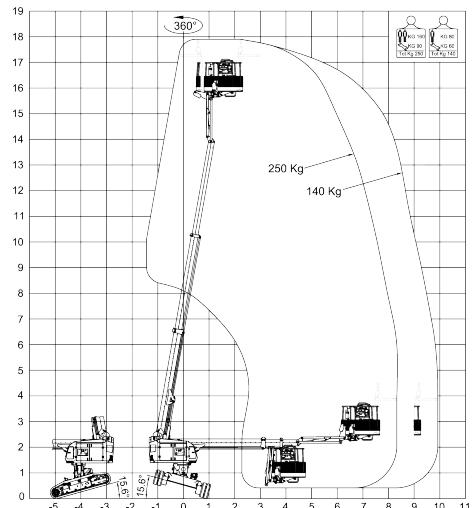

Ausstattung

Standardausstattung:

- nicht markierende Raupen
- Vollautomatische Niveauregulierung bis 15,6°
- Bedienpult inkl. zwei USB-Ladestationen
- vollelektrischer Fahr'antrieb
- vollständig abnehmbares Batteriepack
- AES und ATS System

Optionale Sonderausstattung:

- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Arbeitslicht-Kit
- Antikollisions-Kit

Technische Änderungen sind vorbehalten.

📞 +49 511/978101-0 • 📲 (FAX) +49 511/978101-11 • 📩 info@sahalift.de • 🌐 sahaliftgmbh • 🏠 Sahalift GmbH